



Эксклюзивный поставщик компонентов **becool** на рынке России и СНГ

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45; E-mail: sales@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-СПБ»: (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 268-7319;

E-mail: spb@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 956-24-90 (многоканальный), факс (495) 956-24-89;

E-mail: moscow@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс 8(473) 220-29-67;

E-mail: voronezh@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;

E-mail: krs@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;

E-mail: nn@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;

E-mail: smr@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);

E-mail: ekb@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;

E-mail: omsk@cpsholod.ru


«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;

E-mail: nsk@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90

E-mail: irk@cpsholod.ru

Потолочные воздухоохладители серии **EDS-EPL** (с двухсторонней раздачей воздуха)
пр-ва «GARCIA CAMARA» (Испания)

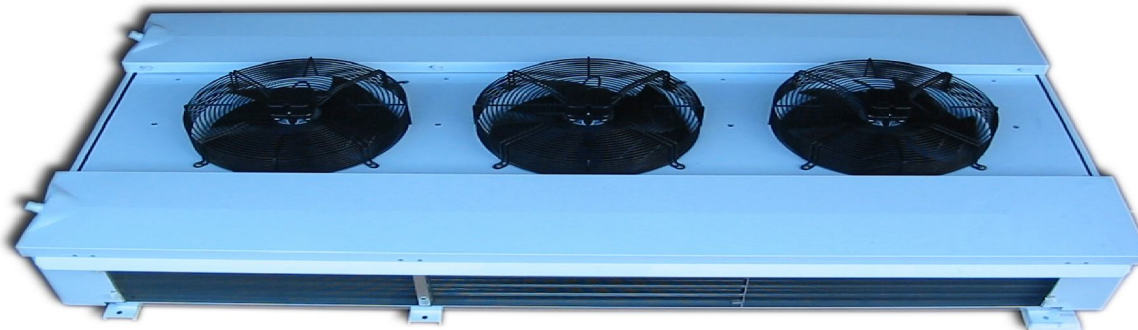

Расстояние между ребрами 4 мм.

Модель EDS-EPL	316 A4	326 A4	336 A4	346 A4	416 A4	426 A4	436 A4	446 A4
Код заказа	03 34 30	03 34 31	03 34 32	03 34 33	03 34 34	03 34 35	03 34 36	03 34 37
Qo при dtm=8 °C, TC=0 °C, Вт (R404A)	3300	6500	9800	13000	7300	14700	22000	29400
Расход воздуха, м ³ / ч	1350	2750	4100	5450	3350	6700	10050	13400
Поверхность теплообмена, м ²	15,7	31,4	46,1	61,8	34,6	70,1	104,7	139,3
Вентиляторы: N X D (мм)	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400	4 x 400
Длина струи, м	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 13	2 x 14	2 x 15	2 x 16
Потребляемый ток , А	0,33	0,66	0,99	1,32	0,71	1,42	2,13	2,84
Мощность, Вт	78	156	234	312	160	320	480	640
Мощность эл. оттайки, Вт	1400	3000	4800	6000	4000	6000	9000	11500
Объем труб, дм ³	2,6	4,6	6,6	8,6	5,4	9,9	14,3	18,8
Присоед. р-ры Вход, мм	1/2" (12мм)	1/2" (12мм)	1/2" (12мм)	1/2" (12мм)	1/2" (12мм)	1/2" (12мм)	7/8" (22мм)	7/8" (22мм)
Присоед. р-ры Выход, мм	1/2" (12мм)	3/4" (19мм)	3/4" (19мм)	3/4" (19мм)	3/4" (19мм)	3/4" (19мм)	1 1/8" (28 мм)	1 1/8" (28 мм)
Габариты: длина (A), мм	680	1080	1480	1880	875	1475	2075	2675
ширина (F), мм	895	895	895	895	1100	1100	1100	1100
высота (H), мм	315	315	315	315	390	390	390	390
Масса, кг	21	35	50	65	39	70	101	130
Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС	1067,9	1587,9	2162,9	2744,9	1585,9	2555,9	3575,9	4569,9

Расстояние между ребрами 4 мм.

Модель EDS-EPL	516 A4	526 A4	536 A4	546 A4	518 A4	528 A4	538 A4	548 A4
Код заказа	03 34 38	03 34 39	03 34 40	03 34 41	03 34 42	03 34 43	03 34 44	03 34 45
Qo при dtm=8 °C, TC=0 °C, Вт (R404A)	17900	36300	54600	72900	22100	44100	66200	88200
Расход воздуха, м ³ / ч	8900	18000	26700	35600	8590	17200	25750	34350
Поверхность теплообмена, м ²	86,9	172,8	259,7	345,5	115,2	230,3	345,5	460,7
Вентиляторы: N X D (мм)	1 x 500	2 x 500	3 x 500	4 x 500	1 x 500	2 x 500	3 x 500	4 x 500
Длина струи, м	2 x 15	2 x 16	2 x 17	2 x 17	2 x 15	2 x 16	2 x 17	2 x 18
Потребляемый ток , А	1,35	2,7	4,05	5,4	1,35	2,7	4,05	5,4
Мощность, Вт	780	1560	2340	3120	780	1560	2340	3120
Мощность эл. оттайки, Вт	5000	10000	15000	20000	7000	14000	21000	28000
Объем труб, дм ³	15,1	28,8	43,1	57,2	19,7	38,3	57,0	75,6
Присоед. р-ры Вход, мм	1 3/8" (35мм)	1 3/8" (35мм)	1 3/8" (35мм)	1 3/8" (35мм)	1 3/8" (35мм)	1 3/8" (35мм)	1 3/8" (35мм)	1 3/8" (35мм)
Присоед. р-ры Выход, мм	1 5/8" (42мм)	1 5/8" (42мм)	1 5/8" (42мм)	1 5/8" (42мм)	1 5/8" (42мм)	1 5/8" (42мм)	1 5/8" (42мм)	1 5/8" (42мм)
Габариты: длина (A), мм	1300	2300	3300	4300	1300	2300	3300	4300
ширина (F), мм	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360
высота (H), мм	580	580	580	580	580	580	580	580
Масса, кг	94	171	252	325	110	203	299	389
Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС	4450,9	7490,9	10824,9	13898,9	5184,9	8803,90	12799,9	16470,90

Расстояние между ребрами 6 мм.

Модель EDS-EPL	316 B6	326 B6	336 B6	346 B6	416 B6	426 B6	436 B6	446 B6
Код заказа	03 34 46	03 34 47	03 34 48	03 34 49	03 34 50	03 34 51	03 34 52	03 34 53
Qo при dtm=8 °C, TC=0 °C, Вт (R404A)	2600	5200	7800	10400	5900	11900	17800	23700
Расход воздуха, м ³ / ч	1500	2800	4250	5650	3450	6900	10400	13850
Поверхность теплообмена, м ²	10,5	21,0	31,4	41,9	24,1	47,2	71,3	95,4
Вентиляторы: N X D (мм)	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400	4 x 400
Длина струи, м	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 10	2 x 16	2 x 17	2 x 18	2 x 19
Потребляемый ток , А	0,33	0,66	0,99	1,32	0,71	1,42	2,13	2,84
Мощность, Вт	78	156	234	312	160	320	480	640
Мощность эл. оттайки, Вт	1400	3000	4800	6000	4000	6000	9000	11500
Объем труб, дм ³	2,6	4,6	6,6	8,6	5,4	9,9	14,4	18,8
Присоед. р-ры Вход, мм	1/2" (12мм)	1/2" (12мм)	1/2" (12мм)	1/2" (12мм)	1/2" (12мм)	1/2" (12мм)	7/8" (22мм)	7/8" (22мм)
Присоед. р-ры Выход, мм	1/2" (12мм)	3/4" (19мм)	3/4" (19мм)	3/4" (19мм)	3/4" (19мм)	3/4" (19мм)	1 1/8" (28 мм)	1 1/8" (28 мм)
Габариты: длина (A), мм	680	1080	1480	1880	875	1475	2075	2675
ширина (F), мм	895	895	895	895	1100	1100	1100	1100
высота (H), мм	315	315	315	315	390	390	390	390
Масса, кг	19	32	46	59	36	55	75	95
Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС	1012,9	1511,9	2049,9	2592,9	1525,9	2386,9	3329,9	4230,9

Расстояние между ребрами 6 мм.

Модель EDS-EPL	516 B6	526 B6	536 B6	546 B6	518 B6	528 B6	538 B6	548 B6
Код заказа	03 34 54	03 34 55	03 34 56	03 34 57	03 34 58	03 34 59	03 34 60	03 34 61
Qo при dtm=8 °C, TC=0 °C, Вт (R404A)	14300	28400	42600	56800	17200	34500	51700	69000
Расход воздуха, м ³ / ч	9150	18250	27350	36500	8900	17800	26750	35650
Поверхность теплообмена, м ²	56,6	114,2	170,8	228,5	76,5	152,0	228,5	303,9
Вентиляторы: N X D (мм)	1 x 500	2 x 500	3 x 500	4 x 500	1 x 500	2 x 500	3 x 500	4 x 500
Длина струи, м	2 x 18	2 x 19	2 x 20	2 x 20	2 x 18	2 x 19	2 x 20	2 x 21
Потребляемый ток , А	1,35	2,7	4,05	5,4	1,35	2,7	4,05	5,4
Мощность, Вт	780	1560	2340	3120	780	1560	2340	3120
Мощность эл. оттайки, Вт	5000	10000	15000	20000	7000	14000	21000	28000
Объем труб, дм ³	15,1	28,8	43,2	57,2	19,7	38,4	57,0	75,7
Присоед. р-ры Вход, мм	1 3/8" (35мм)	1 3/8" (35мм)	1 3/8" (35мм)	1 3/8" (35мм)	1 3/8" (35мм)	1 3/8" (35мм)	1 3/8" (35мм)	1 3/8" (35мм)
Присоед. р-ры Выход, мм	1 5/8" (42мм)	1 5/8" (42мм)	1 5/8" (42мм)	1 5/8" (42мм)	1 5/8" (42мм)	1 5/8" (42мм)	1 5/8" (42мм)	1 5/8" (42мм)
Габариты: длина (A), мм	1300	2300	3300	4300	1300	2300	3300	4300
ширина (F), мм	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360
высота (H), мм	580	580	580	580	580	580	580	580
Масса, кг	84	137	191	244	97	163	229	294
Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС	4134,9	6867,9	9879,9	12636,9	4763,9	7970,9	11580,9	14789,9

Расстояние между ребрами 9 мм.

Модель EDS-EPL	316 C9	326 C9	336 C9	346 C9	416 C9	426 C9	436 C9	446 C69
Код заказа	03 34 62	03 34 63	03 34 64	03 34 65	03 34 66	03 34 67	03 34 68	03 34 69
Q _o при dtm=8 °C, TC=0 °C, Вт (R404A)	2140	4300	6440	8580	4830	9660	14490	19310
Расход воздуха, м ³ / ч	1450	2900	4350	5800	3550	7050	10550	14100
Поверхность теплообмена, м ²	7,3	14,5	217	29,0	16,6	32,1	48,7	64,2
Вентиляторы: N X D (мм)	1 x 300	2 x 300	3 x 300	4 x 300	1 x 400	2 x 400	3 x 400	4 x 400
Длина струи, м	2 x 9	2 x 9	2 x 10	2 x 10	2 x 17	2 x 18	2 x 19	2 x 20
Потребляемый ток , А	0,33	0,66	0,99	1,32	0,71	1,42	2,13	2,84
Мощность, Вт	78	156	234	312	160	320	480	640
Мощность эл. оттайки, Вт	1400	3000	4800	6000	4000	6000	9000	11500
Объем труб, дм ³	2,61	4,56	6,52	8,48	5,37	9,78	14,18	18,59
Присоед. р-ры Вход, мм	1/2" (12мм)	1/2" (12мм)	1/2" (12мм)	1/2" (12мм)	1/2" (12мм)	1/2" (12мм)	7/8" (22мм)	7/8" (22мм)
Присоед. р-ры Выход, мм	1/2" (12мм)	3/4" (19мм)	3/4" (19мм)	3/4" (19мм)	3/4" (19мм)	3/4" (19мм)	1 1/8" (28 мм)	1 1/8" (28 мм)
Габариты: длина (A), мм	680	1080	1480	1880	875	1475	2075	2675
ширина (F), мм	895	895	895	895	1100	1100	1100	1100
высота (H), мм	315	315	315	315	390	390	390	390
Масса, кг	19	32	46	59	36	55	75	95
Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС	1012,9	1511,9	2049,9	2592,9	1525,9	2385,9	3321,9	4230,9

Расстояние между ребрами 9 мм.

Модель EDS-EPL	516 C9	526 C9	536 C9	546 C9	518 C9	528 C9	538 C9	548 C9
Код заказа	03 34 70	03 34 71	03 34 72	03 34 73	03 34 74	03 34 75	03 34 76	03 34 77
Q _o при dtm=8 °C, TC=0 °C, Вт (R404A)	12320	24650	36970	49300	14990	29910	44860	59820
Расход воздуха, м ³ / ч	9100	18200	27530	36450	8900	17800	26700	35600
Поверхность теплообмена, м ²	41,4	81,8	123,2	164,6	54,9	109,7	164,6	219,4
Вентиляторы: N X D (мм)	1 x 500	2 x 500	3 x 500	4 x 500	1 x 500	2 x 500	3 x 500	4 x 500
Длина струи, м	2 x 18	2 x 19	2 x 20	2 x 20	2 x 18	2 x 19	2 x 20	2 x 21
Потребляемый ток , А	1,35	2,7	4,05	5,4	1,35	2,7	4,05	5,4
Мощность, Вт	780	1560	2340	3120	780	1560	2340	3120
Мощность эл. оттайки, Вт	5000	10000	15000	20000	7000	14000	21000	28000
Объем труб, дм ³	14,9	28,46	42,64	56,51	19,46	37,88	56,3	74,73
Присоед. р-ры Вход, мм	1 3/8" (35мм)	1 3/8" (35мм)	1 3/8" (35мм)	1 3/8" (35мм)	1 3/8" (35мм)	1 3/8" (35мм)	1 3/8" (35мм)	1 3/8" (35мм)
Присоед. р-ры Выход, мм	1 5/8" (42мм)	1 5/8" (42мм)	1 5/8" (42мм)	1 5/8" (42мм)	1 5/8" (42мм)	1 5/8" (42мм)	1 5/8" (42мм)	1 5/8" (42мм)
Габариты: длина (A), мм	1300	2300	3300	4300	1300	2300	3300	4300
ширина (F), мм	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360
высота (H), мм	580	580	580	580	580	580	580	580
Масса, кг	84	137	191	244	97	163	229	294
Стоимость с ТЭНами, EURO с НДС	4134,9	6867,9	9879,0	12636,0	4763,9	7970,9	11539,0	14789,